




DPM-100 门式行人放射性监测仪

Portal Type Pedestrian Radioactivity Monitor

DPM-100 型门式行人放射性监测仪用于快速监测通过行人放射性水平，并提供就地数据显示及声光报警提示，并可上传测量数据至管理软件，实现远程监测管理。采用大体积闪烁体探测器，可快速响应微弱放射性变化，快速筛查通过行人是否携带放射性物品或放射性污染。

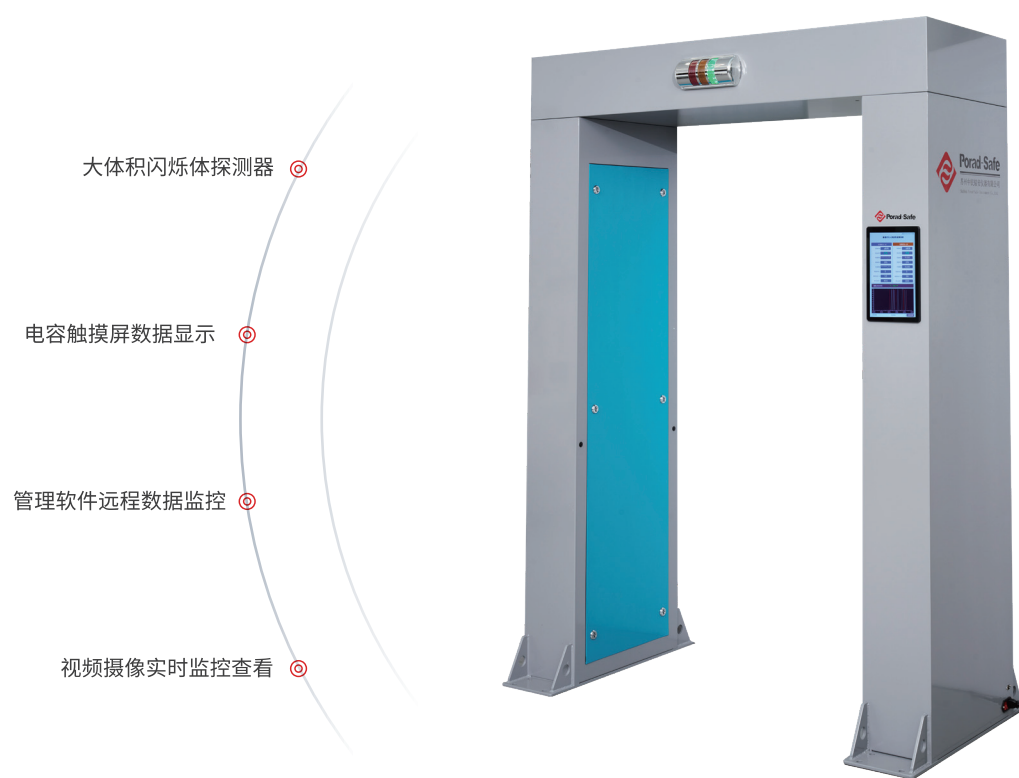

探测器	2 个 15L 塑闪探测器及 5 面铅屏蔽	报警方式	高分贝声光报警，报警阈值可调
探测射线	γ射线	智能终端	实时显示测量数据，趋势曲线以及状态
误报率	<1/10000	数据管理	可查询历史数据及报警记录，并可U盘导出
能量范围	50keV~3MeV	人员感应	可自动感应测量通道人员出入
探测区域高度	0.1-2.2米	通讯	TCP/IP
探测区域响应宽度	1.5米	供电	AC220V 50Hz
摄像	远程实时显示行人通过图像		