




GAR-200W 宽量程辐射剂量探测器

Wide Range Radiation Dose Detector

壁挂式安装，内置双能量补偿型 GM 探测器，超宽测量范围，实时监测环境场所 X、γ 射线辐射剂量水平。IP65 防护等级设计，可适用于环境辐射连续监测。

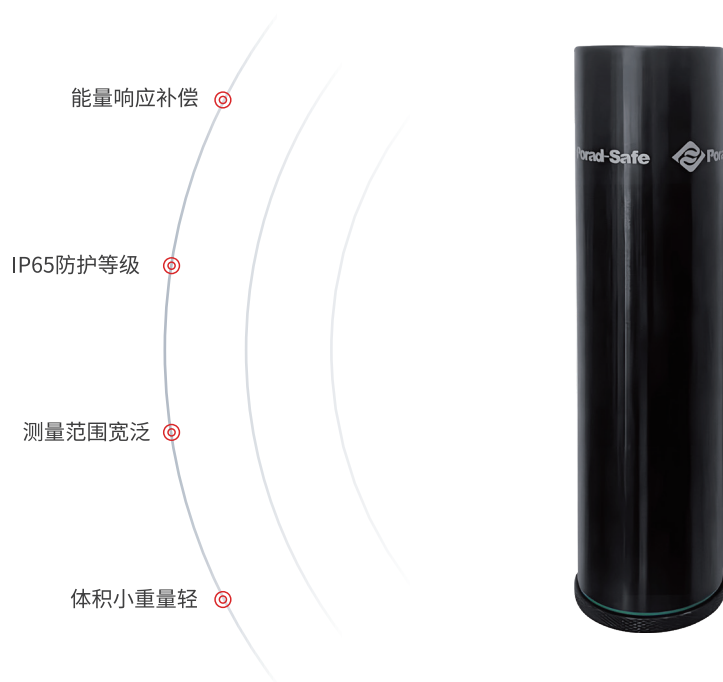

探测器	双能量补偿型GM探测器	相对误差	$\leq \pm 15\%$
探测射线	X、γ射线	通讯方式	RS485
响应时间	≤ 2 秒	防护等级	IP65
测量范围	0.01uSv/h~1Sv/h	供电	DC24V 1A
能量范围	40keV~3MeV	工作环境	-20℃~50℃，湿度：小于98%
能量响应	0.85~1.3相对Cs-137	尺寸	直径40mm*180mm